

パネル式角形じゃかご

(ふとんかご)

特徴

- 大幅な経費節減と工期短縮。
- パネルとコイルで連結するだけで、誰にでも簡単に組立が出来ます。
- 上蓋が完全開口なので石詰が簡単。




寸法					重量表		詰石量及び歩掛比較表 (共通)			
					線形重量 (kg)		詰石量 (m^3)	組立据付 (人)	石詰 (人)	歩掛合計 (人)
線径 (mm)	網目 (cm)	高さ (cm)	幅 (cm)	長さ (m)	3.2mm	4.0mm				
3.2	10	40	120	2	18.1	28.1	0.86	0.07	0.22	0.29
4.0				3	24.7	38.4	1.30	0.08	0.33	0.41
5.0				4	31.3	48.7	1.73	0.09	0.43	0.52
3.2		50	120	2	19.0	29.4	1.04	0.08	0.26	0.34
4.0				3	25.9	40.3	1.55	0.09	0.39	0.48
5.0				4	32.7	51.0	2.07	0.10	0.52	0.62
3.2		60	120	2	20.8	32.4	1.38	0.09	0.35	0.44
4.0				3	28.3	44.0	2.07	0.10	0.52	0.62
5.0				4	35.6	55.6	2.76	0.11	0.69	0.80
3.2	13	40	120	2	15.3	23.8	0.86	0.06	0.22	0.28
4.0				3	20.9	32.6	1.30	0.07	0.33	0.40
5.0				4	26.5	41.3	1.73	0.08	0.43	0.51
3.2		50	120	2	15.9	24.7	1.08	0.07	0.27	0.34
4.0				3	21.6	33.6	1.62	0.08	0.41	0.49
5.0				4	27.5	42.5	2.16	0.09	0.54	0.63
3.2		60	120	2	16.9	26.1	1.30	0.08	0.33	0.41
4.0				3	22.8	35.5	1.94	0.09	0.49	0.58
5.0				4	28.8	44.8	2.59	0.10	0.65	0.75
3.2	15	40	120	2	13.8	21.5	0.86	0.06	0.22	0.28
4.0				3	18.8	29.3	1.30	0.07	0.33	0.40
5.0				4	23.9	37.6	1.73	0.08	0.43	0.51
3.2		50	120	2	14.7	22.8	1.08	0.07	0.27	0.34
4.0				3	20.0	31.1	1.62	0.08	0.41	0.49
5.0				4	25.4	39.4	2.16	0.09	0.54	0.63
3.2		60	120	2	15.5	24.1	1.30	0.08	0.33	0.41
4.0				3	21.0	32.7	1.94	0.09	0.49	0.58
5.0				4	26.5	41.2	2.59	0.10	0.65	0.75

昭和産業株式会社

<https://www.showasangyo.co.jp/>


組み立て施工手順

部材・名称

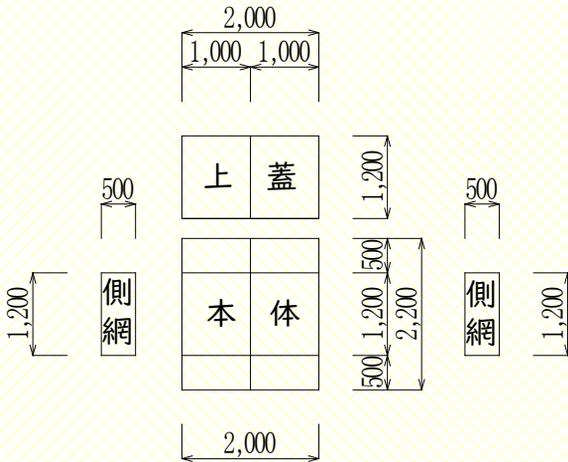

- | | | | | |
|---|-----|------------|---|----|
| ① | 本 体 | (3面) | : | 1組 |
| ② | 上 蓋 | | | 1枚 |
| ③ | 側 網 | | | 2枚 |
| ④ | コイル | 500mm | | 4本 |
| | | // 1,000mm | | 4本 |
| | | // 1,200mm | | 4本 |
| ⑤ | 張 線 | | | 1本 |
- (2mの場合)

展開 ~ 組立

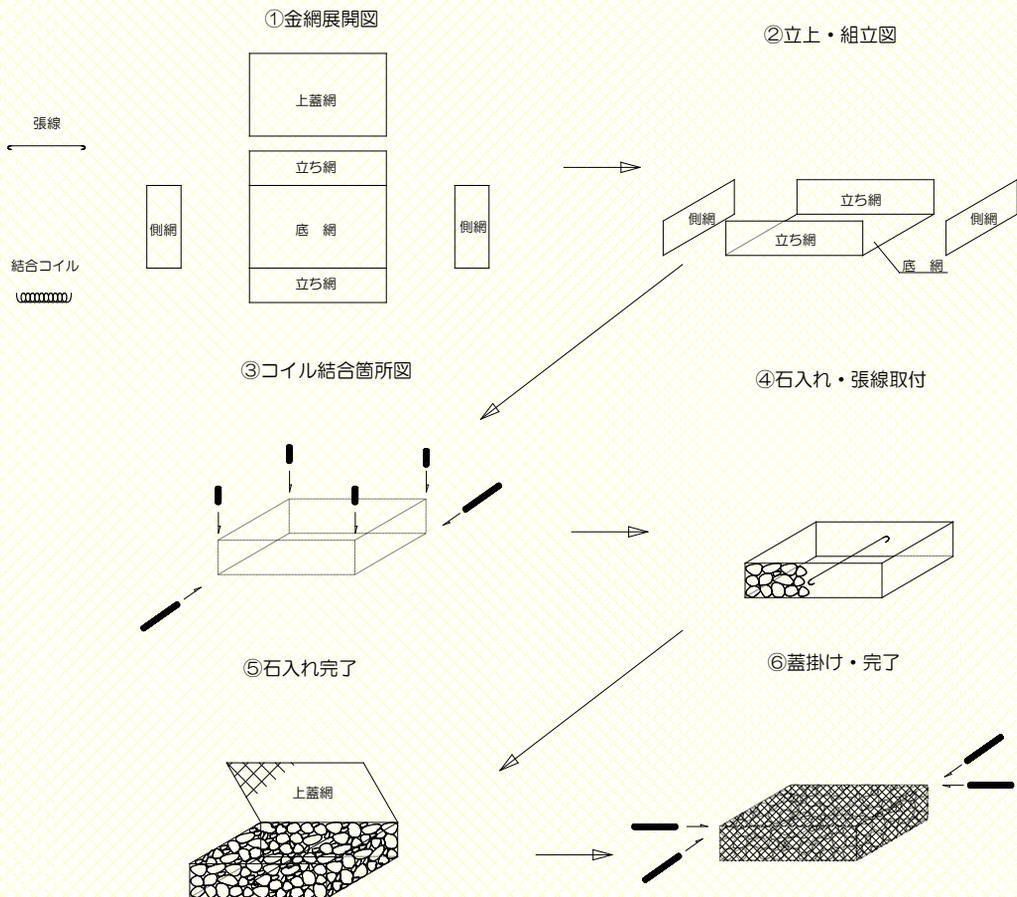

- ①側網と本体底網をコイル(1.2mもの)で結合して下さい。
- ②側網と本体の側面を立ち上げて、高さ方向にコイルを(50cmまたは40cm、60cm)を入れて下さい。
- ③張線を本体に結束線で止めて下さい。
- ④詰石後に上蓋を設置してコイル(1m・1.2mもの)で結合して完成。